SHINKOU DIYシリーズ

杭打ち工法によるロープ規制アイテム

スカットSF 取扱説明書

◆簡単に早く設置が可能!

新杭打ち工法 **アローチップ工法** 特許出願中

当社が開発した新しい杭打ち工法（特許出願中）により、穴を掘らず大掛かりな工事を必要とせず簡単に早く設置が可能となりました。



穴を掘らず、
大掛かりな工事を
必要としません。

◆**十得杭** どんな固い地面にも打込めます。

◆**腐食に強く高耐久** 十得杭も支柱もスチール製（溶触亜沿メッキ）だから腐食しにくく長期間の設置が可能。

◆**日曜大工（DIY）** ちょっとがんばれば自分たちで。

もくじ

スカットSFとは …… 2
ロープ用 …… 3
ネット用 …… 5
品名と型番／付属品 …… 7

SHINKOU 有限会社 新光工業
愛知県小牧市大字南外山31-1
TEL 0568-75-7596 FAX 0568-75-0633 Mail info@shinkoukougyou.co.jp URL http://shinkoukougyou.co.jp

スカットSF

ネット用

十得杭：５００mm／ネット支柱：１０００mm【型番：SF-N５－１】
十得杭：５００mm／ネット支柱：１５００mm【型番：SF-N５－１.５】
十得杭：７００mm／ネット支柱：１０００mm【型番：SF-N７－１】
十得杭：７００mm／ネット支柱：１５００mm【型番：SF-N７－１.５】

●溶融亜鉛メッキ
●製品重量 十得杭500mm：1.32kg
十得杭700mm：1.84kg
ネット支柱1000mm：2.85kg
ネット支柱1500mm：3.91kg

特　徴

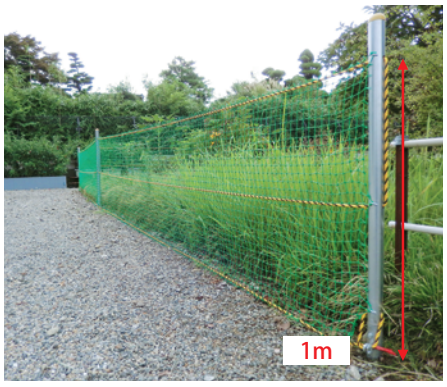

ネットにロープが編んであり上段・中段の２本のロープがネットの重みを支え、ネットのたるみを最小限に抑えます

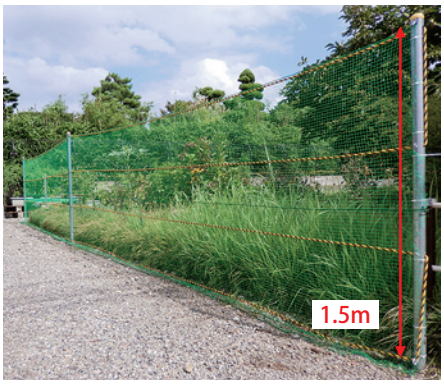

Uカンをしっかり打込む

下部のアイボルトにロープを通す

Uカンを打込んでロープを地面に密着させることでネットの浮上がりを防ぎ、小動物の侵入を防ぎ、建設現場における落下物防止にも利用出来ます

地盤の固さを考慮し「十得杭」の長さを５００mmか７００mmのどちらかを選び、
ネット支柱の高さも１０００mmか１５００mmのどちらかを選びます。

ネット及び網張り使用とスカットＳＦネット用使用の比較

	ネット及び網張り	スカットＳＦネット用
1	ネットや網が支柱の結合部から裂けて、ネットや網が破れて落ちる。	ネットにロープを編み込み、そのロープは支柱の穴を通るので、ネットや網に負担が掛からず結合部から破れたり切れたりしない。
2	ネットや網が支柱と支柱の間で大きくたるむ。	上段・中段のネットに編み込まれた２本のロープが、ネットや網の重さを支え、ロープを強く張る事でたるみを最小限に抑える事が出来る。
3	ネットや網に編み込むロープ素材の強度や耐久性が気になる	ネットや網に編み込む素材を、ロープ素材からワイヤーなどより強度の強い素材に変え耐久性や強度を高める事も出来る。
4	ネットや網を地面に密着させる為に、Uカンなどをネットや網に打込むが打込み部分の一点のみが密着するが、打込みピッチ間はネットや網が浮上がり全体を密着させる事が困難である。	支柱下段のロープやワイヤーがネットや網に編み込まれて一体化されているので、Uカンの打込みピッチ間の全体の密着度を上げる事が出来る。

スカットSF
ネット用

十得杭：５００mm／ネット支柱：１０００mm【型番：SF-N５－１】
十得杭：５００mm／ネット支柱：１５００mm【型番：SF-N５－１.５】
十得杭：７００mm／ネット支柱：１０００mm【型番：SF-N７－１】
十得杭：７００mm／ネット支柱：１５００mm【型番：SF-N７－１.５】

●溶融亜鉛メッキ
●製品重量 十得杭500mm：1.32kg
十得杭700mm：1.84kg
ネット支柱1000mm：2.85kg
ネット支柱1500mm：3.91kg

使用方法

注意
設置場所が土・砂利の場合は「アローチップ工法」、
アスファルト・コンクリートの場合は「砂入れ工法」を用いてください。
また、地盤の状況によりご判断願います。

●商品名・型番

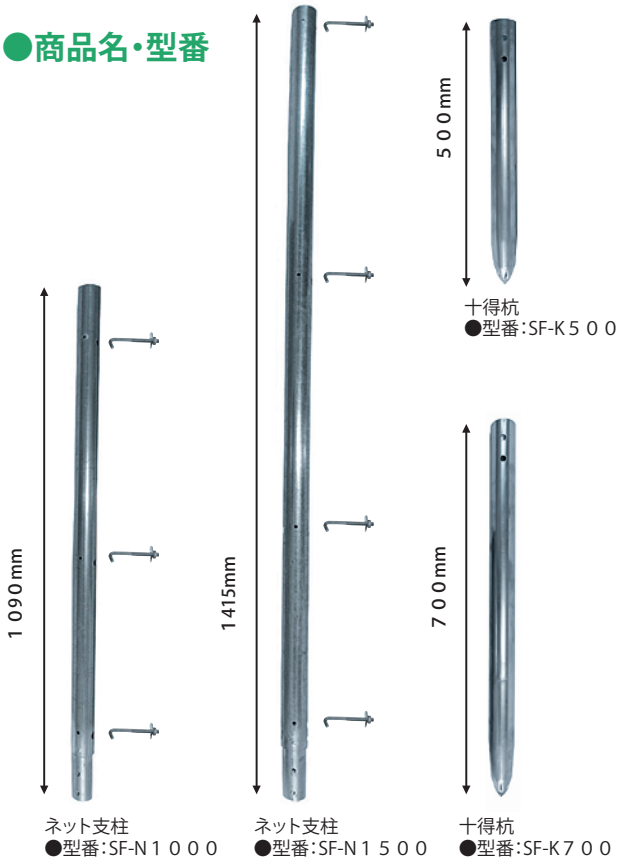

十得杭
●型番：SF-K５００

ネット支柱
●型番：SF-N１０００

ネット支柱
●型番：SF-N１５００

十得杭
●型番：SF-K７００

①打込み方

水道管などの既設物の位置を確認してから
固定式ポールを打込みます。

注意 打込みには別売りの「たたき（中）」を
ご使用ください。

ボルトで固定する為
１００mm～１５０mmは残して下さい。

十得杭の長さは５００mmと７００mmの
二種類があります。
地盤の固さを確認してから
十得杭の長さを選んでください。

十得杭５００mmの場合の打込み長さは約３５０mmとなります。
十得杭７００mmの場合の打込み長さは約５５０mmとなります。

②ネット支柱の固定



③ネットの張り方

❶ ネットをフックボルトに掛けボルトを締めます

❷ ネットにロープを編みます

❸ 支柱の穴に通します

ロープの張り方は
スカットSF（ロープ用）を
参照して下さい。

施工に必要な道具

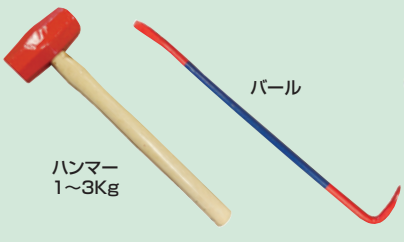

クランプ

たたき（中）
【別売り】

当木

引抜スタンド
【別売り】

ロープ

ネット

ワイヤークリップ